

遂に登場 画期的夢の素材

高強度硬質アルミ合金

リフト

小荷物専用昇降機

秒進、分歩の時代に応える

リフト

外装 ステンレス

美観、清潔、耐久性、これに勝るものなし。
しかも各フレームは、耐蝕性豊かな特殊アルミ合金です。

★強さ ★美しさ ★耐蝕性 として ★性能 **抜群!**



高強度硬質アルミ合金
表面防蝕処理

★本製品は、一流アルミメーカー技術陣のご指導により開発に成功いたしました。

外装 化粧鋼板

高級化粧鋼板、広く自動販売機等にも用いられ、美しさ、耐久性はすでに証明済み。塗装仕上げと異り湿気の多い所でも頑張ります。

伝統と技術の精華

70

大小 72 機種

外装 組合せ


用途、又は店内の仕上げに合せて御指定下さい。お店の引立て役としても、立派に役目を果せる素材が使われています。



(予告なしに仕様一部変更あります。御了承下さい。)

■各フレーム、レール全て高強度アルミ合金

「特殊断面形状」

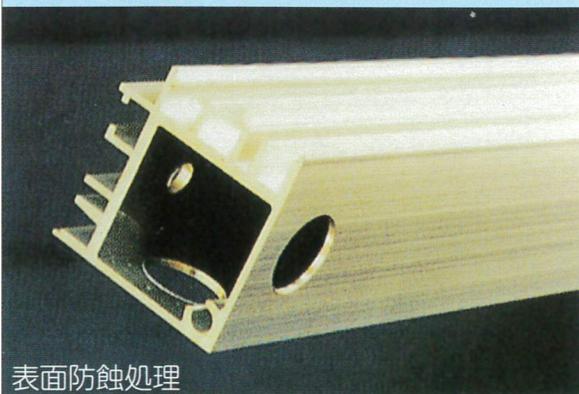

表面防蝕処理

成功

実際に見る

確める

納得

じっくり

失敗

カタログだけ


話だけ

確めない

急いで

お買い求めに際して、

リフペット寸法図及び仕様

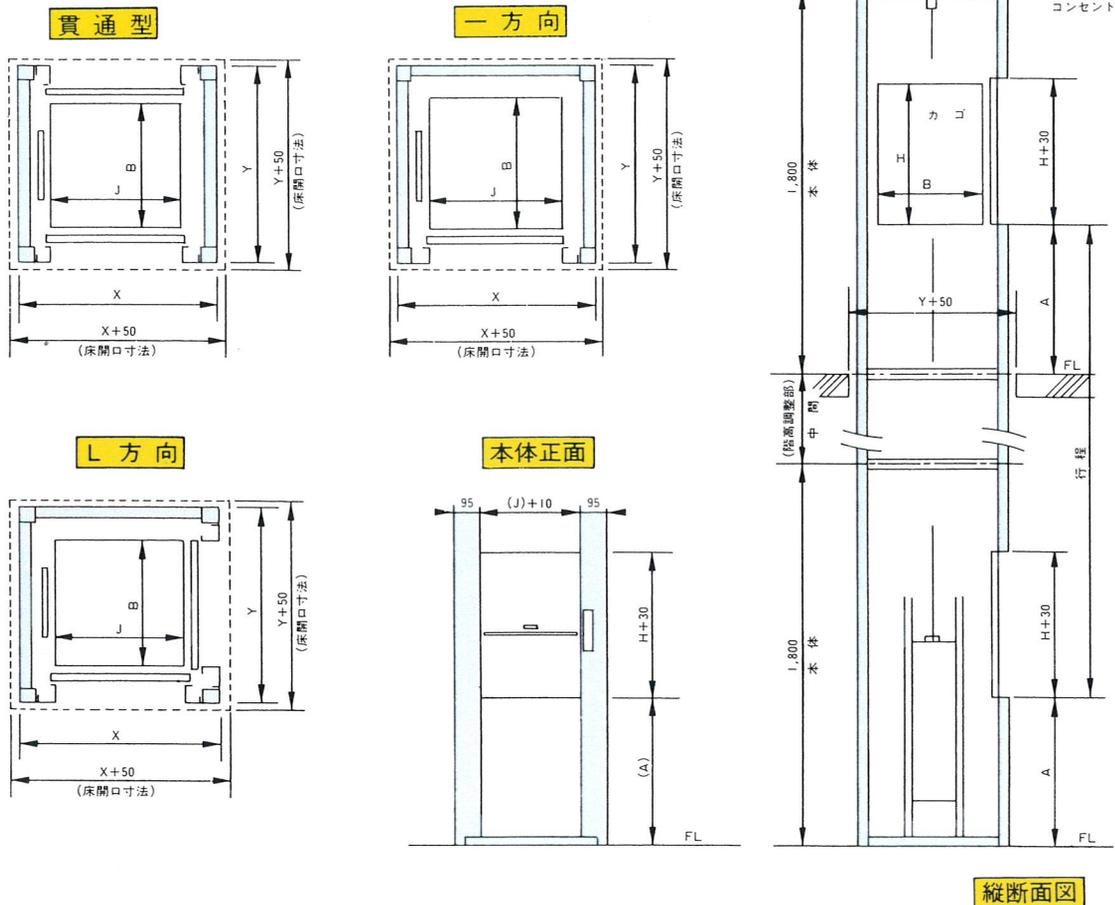

縦断面図

仕様

(サイズ mm)

型式	仕様	取出高さ	カゴ内法	本体外法	最大積載	電動機	速度
	標準 (A)	(J)×(B)×(H)	幅 奥行 (X)×(Y)	kg	KW. 三相Ⓧ	m/min	
300	800	300×300×600	500× 500	15	0.2 Ⓧ	50HZ 20 60HZ 23	
400	〃	400×400×500	600× 600	30	0.2 Ⓧ		
500	〃	500×500×600	700× 700	30	0.2 Ⓧ		
600	650	600×600×700	800× 800	50	0.4 Ⓧ		
700	550	700×700×800	900× 900	50	0.75 Ⓧ		
800	510	800×800×900	1,000×1,000	80	0.75 Ⓧ		

別途工事 (1) 電源 一次側……リフトの最頂部位置迄。
 (2) 床の開口、はつり及び取付後の床仕上工事その他、建物に付随する工事一切。
 (3) 停止以上の床開口寸法は y + 100 x + 100以上)
 (3) たて穴の防火区画に依る耐火構造の施工。 ※注. 単相200Vは御相談下さい。

※上記仕様書に記載されている仕様、各種部品、形状等について品質向上等の理由により、予告なしに一部変更することがありますので御了承下さい。

※本機の販売に際しては、積極的に見ていただく方針を取っております。お持ちしても、もちろん全て無料です。計画中でも御遠慮なく御申し付け下さい。

御連絡は下記に

株式会社 ニッシンテック
 神戸市兵庫区三川口町3丁目2番35号
 TEL (078)577-2362
 FAX (078)577-1258